


MALLAS SPW

Single Plain Weave - Tejido Reps Plano

- Fabricación de filtros industriales ✓
- Malla metálica (planta Tejeduría.) ✓
- Filtros para maquinas extrusoras ✓
- Fabricaciones especiales

| DESIGNAC. | MESH | RETENCION NOMINAL | RETECION ABSOLUTA | Ø HILO | | PESO Kg/m ² | CARGA DE ROTURA | |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|-----------------|-------|
| | | | | Urdimbre | Trama | | Urdimbre | Trama |
| SPW 34 | 80 x 330 | 25 | 32-36 | 0,125 | 0,071 | 0,98 | 330 | 460 |
| SPW 40 | 80 x 400 | 36 | 36-45 | 0,125 | 0,071 | 0,82 | 310 | 430 |
| SPW 63 | 50 x 250 | 40 | 56-63 | 0,140 | 0,112 | 1,00 | 310 | 640 |
| SPW 71 | 50 x 280 | 45 | 71-75 | 0,160 | 0,009 | 1,00 | 310 | 680 |
| SPW 75 | 40 x 200 | 56 | 75-80 | 0,180 | 0,140 | 1,30 | 320 | 730 |
| SPW 100 | 30 x 150 | 63 | 100-112 | 0,230 | 0,180 | 1,60 | 420 | 870 |
| SPW 125 | 24 x 110 | 80 | 112-125 | 0,360 | 0,260 | 2,70 | 930 | 1600 |
| SPW 180 | 20 x 150 | 100 | 170-190 | 0,250 | 0,180 | 1,60 | 260 | 1100 |
| SPW 200 | 16 x 120 | 145 | 200 - 210 | 0,280 | 0,224 | 1,95 | 280 | 1320 |
| SPW 250 | 12 x 95 | 170 | 240 - 260 | 0,600 | 0,400 | 2,30 | 330 | 1440 |
| SPW 260 | 14 x 88 | 150 | 280-300 | 0,500 | 0,330 | 3,15 | 640 | 1650 |
| SPW 280 | 10 x 90 | 250 | 270 - 290 | 0,450 | 0,280 | 2,50 | 510 | 1750 |
| SPW 300 | 12 x 64 | 200 | 280-300 | 0,600 | 0,420 | 4,10 | 750 | 2620 |
| SPW 360 | 8 x 85 | 250 | 330-350 | 0,360 | 0,320 | 2,50 | 40 | 2100 |

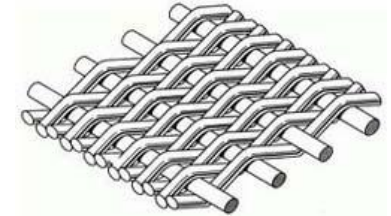

La malla reps unida plana tiene una superficie ligeramente rugosa y se distingue por su elevado caudal de paso y la escasa caída de presión, se utilizan generalmente para aplicaciones donde la mallas están sometida a un elevado esfuerzo mecánico (presión).